


Фрезы цилиндрические

С выходом стружки вверх. Повышенная износостойкость при черновой обработке с высокой скоростью подачи. Для обработки глубоких пазов в твёрдых породах древесины, МДФ и других древесных материалах.

Обозначение	D	B	L	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм	мм
PU40952	9.5	25	70	12
PU41272	12.7	25	67	12
PU51272	12.7	32	73	12
PU61272	12.7	38	80	12
PU81272	12.7	51	108	12
PU51902	19.0	32	73	12
PU52542	25.4	32	73	12


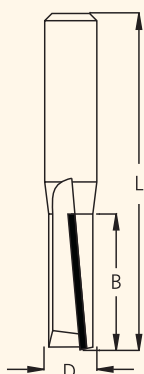


Фрезы цилиндрические

С выходом стружки вниз. Повышенная износостойкость и более плавное резание при черновой обработке с высокой скоростью подачи. Исключают образование сколов облицовочного слоя обрабатываемого материала.

Обозначение	D	B	L	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм	мм
• PS51272	12.7	32	73	12
PS51272H	12.7	32	73	12
• PS61272	12.7	38	80	12
PS61272H	12.7	38	80	12
• PS81272	12.7	51	108	12
PS81272H	12.7	51	108	12

• - радиальный профиль затыловки
H – прямолинейный профиль затыловки

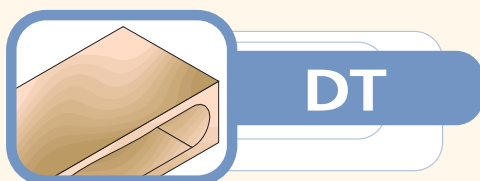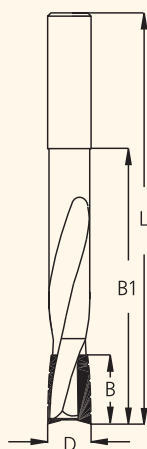

Фрезы цилиндрические для выборки глубоких пазов под дверные и мебельные замки

Оснащены твердосплавными пластинами с прерывистой режущей кромкой для измельчения стружки. Спиральный рельеф стружечной канавки обеспечивает выход стружки вверх.


Диаметр хвостовика 16мм

Обозначение	D	B	B1	L
	мм	мм	мм	мм
DT14001	14.0	25	110	160
DT16001	16.0	25	120	170
DT18001	18.0	25	120	170



Фрезы цилиндрические пазовальные

Двузубые. Для выборки неглубоких мест под петли и замки. С резьбовым посадочным отверстием. С выходом стружки вверх.



Обозначение	D	B
	мм	мм
MB08000	12.7	16
MB10000	16.0	13
MB12000	19.0	13
MB14000	22.2	13
MB16000	25.4	13
MB18000	28.6	14.5
MB20000	31.8	16

Оправка: NMB0003. Возможна поставка с хвостовиком 6 мм или 12 мм.

