



DB

Фрезы канавочные полукруглые для работы по шаблону

С направляющим подшипником на хвостовике.

Обозначение	D = 2R мм	B мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
DB12003	12.7	9	B127063	6
DB16003	16.0	9	B159063	6
DB19003	19.0	11	B190063	6
DB19002	19.0	11	B190127	12
DB25002	25.4	16	B254127	12


Стопорные кольца смотри на стр.64.





RBL

Фрезы канавочные полукруглые

С увеличенной глубиной резания.

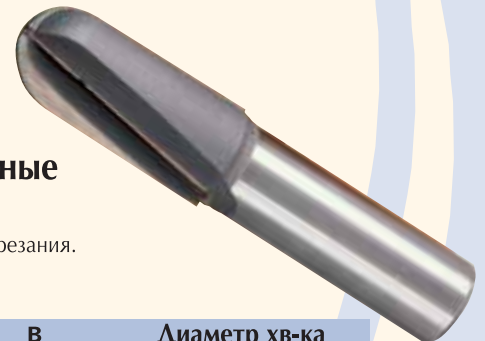


Обозначение	R мм	D мм	B мм	Диаметр хв-ка мм
RBL0323 или 5	1.6	3.2	9.5	6 или 8
RBL0483 или 5	2.4	4.8	13	6 или 8
RBL0633 или 5	3.2	6.3	13	6 или 8
RBL0803 или 5	4.0	8.0	13	6 или 8
RBL1002	4.8	9.5	25	12
RBL1272	6.3	12.7	32	12
RBL1402	7.1	14.2	32	12
RBL1602	7.9	15.9	32	12
RBL1902	9.5	19.0	32	12
RBL2202	11.1	22.2	32	12
RBL2502	12.7	25.4	32	12



RV

Фрезы врезные профильные



Обозначение	R мм	D мм	B мм	Диаметр хв-ка мм
RV05003 или 5	4.8	16.0	14	6 или 8
RV06003 или 5	6.3	19.0	13	6 или 8
RV08003 или 5	8.0	22.2	14	6 или 8
RV10003 или 5	9.5	25.4	16	6 или 8
RV12005	12.7	35.0	25	8
RV16005	16.0	44.5	32	8
RV05002	4.8	16.0	14	12
RV06002	6.3	19.0	13	12
RV08002	8.0	22.2	14	12
RV10002	9.5	25.4	16	12
RV12002	12.7	35.0	25	12
RV16002	16.0	44.5	32	12
RV19002	19.0	50.8	38	12

Диаметр хв-ка	6 мм	1/4"	8 мм	12 мм	1/2"
Последняя цифра	3	4	5	2	8